

## SCHWIMMBECKEN-AUSKLEIDUNGEN

Qualität und Beständigkeit seit über 40 Jahren



# Qualität und Beständigkeit



Die Armstrong DLW GmbH ist Ihr kompetenter Partner auf dem Weg zu Ihrem individuellen Badevergnügen. In mehr als 40 Jahren wurden weltweit über 200.000 kommunale und private Bäder mit DLW delifol ausgestattet.

Die extrem reißfeste und strapazierfähige PVC-P-Auskleidung mit hochqualitativer Gewebeerstärkung ist resistent gegen Verwitterung und Rost. Die flexible und verarbei-

tungsfreundliche Beschaffenheit ermöglicht ein äußerst präzises Verlegen – selbst bei außergewöhnlichen Poolformen. Auch in puncto Hygiene werden höchste Maßstäbe gesetzt.



DLW delifol ist in Anlehnung an die Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zur gesundheitlichen Beurteilung von Kunststoffen geprüft.

DLW delifol ist antimikrobiell ausgestattet und lässt Bakterien und Pilzen keine Chance. Für optimale Sicherheit auf Treppen, Stehstufen und Kinderplanschbecken sorgt unsere pyramidenförmig strukturierte und dadurch rutschhemmende Spezialauskleidung NGP.

DLW delifol erfüllt alle Anforderungen, die an eine moderne, umweltfreundliche und funktionelle Schwimmbecken-Auskleidung gestellt werden.

Die strapazierfähige Auskleidung kann auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden – egal ob auf Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz.

Aufwändige Unterkonstruktionen sind nicht erforderlich. Die Beckenoberfläche wird vor dem Verlegen lediglich mit einer Schutz- und Trennlage aus PES-Vlies versehen. Darüber können die DLW delifol-Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100 % wasserdichten Oberfläche verschweißt werden.

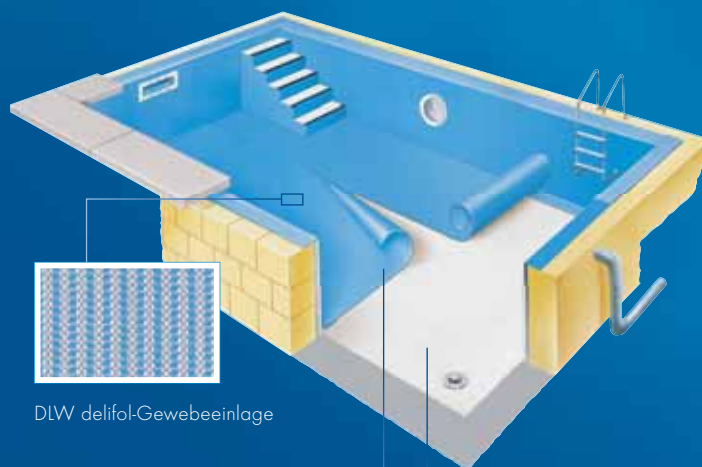

DLW delifol-Gewebeeinlage




DLW delifol-Bahn

Schutz- und Trennlage aus PES-Vlies


# Zeigen Sie Individualität




NGD stein anthrazit



NGD mosaik orient



NGD mosaik blau



NGD mosaik ozean



NGD blau



NG/NGP granit



NG/NGP schwarz



NGD caribic




NG/NGP blau



NG/NGP grau




NGD bluestone




NG/NGP caribic



NGC gelb



NGD mosaik




NG/NGP azur



NGC rot




NGD mosaik aqua



NG/NGP sand



NGC grün



NGD mosaik terra



NG/NGP weiß



NGC marine

Neu

Topaktuell gibt es vier innovative Neuprodukte in 1,5 mm Dicke und mit einer Breite von 1,65 m in der bewährten Made-in-Germany Qualität.

Als Basis stehen Ihnen 8 Standard-Farben zur Verfügung. Dazu kommen 4 kräftige Color-Farben und 6 phantasievolle Dekore. Ob mit kühlem Azurblau oder tropischem Caribicgrün – wir lassen Ihren ganz persönlichen Bade- traum lebendig werden.

Eine unverwechselbar persönliche Note erhält Ihr Schwimmbecken mit der Einarbeitung individueller Applikationen. Ob Firmennamen, Logos, Familien- oder Stadtwappen – jedes gewünschte Motiv ist möglich.


# DLW delifol Bordüren zur einzigartigen Gestaltung des Schwimmbeckens:



NGB fisch blau  
21,5 cm\*



NGB fisch aqua  
21,5 cm\*

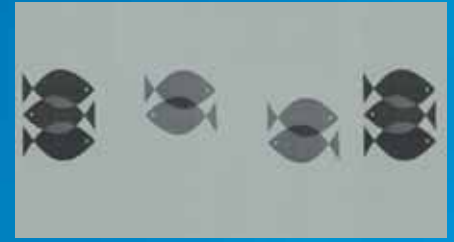

NGB fisch granit  
21,5 cm\*



NGB pyramide aqua  
27,5 cm\*



NGB pyramide terra  
27,5 cm\*



NGB pyramide granit  
27,5 cm\*




NGB mäander blau  
27,5 cm\*



NGB mäander aqua  
27,5 cm\*



NGB zen granit  
27,5 cm\*

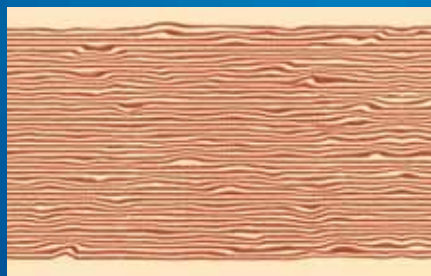


NGB zen terra  
27,5 cm\*

Neu

Zehn Dekor-Bordüren, die an der Wasserlinie, oder noch raffinierter, mittig und unter Wasser integriert werden können. Mit farbigen Bordüren, die perfekt mit den delifol-Produkten harmonieren, verleihen sie Ihrem Pool eine „ganz persönliche Note“. Getreu seinem Ruf als Qualitätsunternehmen hat delifol sein ganzes Können und seine Erfahrung in die Konzeption und Herstellung dieser neuen Produkte einfließen lassen. Die Motive und Dekore werden mit einem speziellen PVC-Druckverfahren gefertigt, das für eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt.

\* (± 3 mm)

# Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom perfekten Schwimmbad

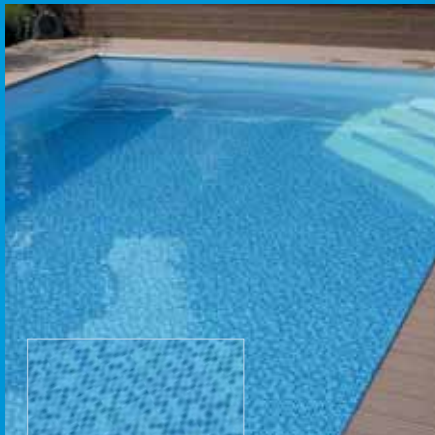

NGD mosaik aqua



NGD mosaik terra



NGD mosaik



NGD stein anthrazit



NGD caribic



NGD bluestone

Die Dekore werden in Form flüssigen PVC-Materials aufgebracht und gehen eine beständige Verbindung mit der Schwimmbecken-Auskleidung ein. Dadurch verbessert sich die Chlorbeständigkeit und Abriebfestigkeit gegenüber herkömmlich bedruckten Produkten.



NGD Mosaik orient

Neu

NG blau



DLW delifol ist bestens geeignet für den Neubau und die Sanierung von öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern, privaten Pools und vielen weiteren Bereichen.

- faszinierend kreativ
- zahlreiche Designvarianten
- viele Farbkombinationen
- beruhigend langlebig
- erstaunlich kostengünstig
- in traumhaft kurzer Zeit fertig



NG grau



NG schwarz



## Spezial Schwimmbad-Reiniger

Für eine effektive und schonende Reinigung ihres DLW delifol Schwimbeckens stehen ihnen 2 Spezialreiniger zur Verfügung:

- **DLW deliclean** ist ein hochwirksamer Beckenreiniger. Mit DLW deliclean lassen sich Schmutz, Fett- und Rußränder im Schwimmbaden schnell und mühelos entfernen.



- **DLW delicalc** ist ein Intensivreiniger für Frei- und Hallenbäder. Er entfernt Kalkstein und Sedimentablagerungen, starke Rostansätze sowie allgemeinen Schmutz. Selbst hartnäckige Kalkverkrustungen werden aufgelöst.



## DLW delifol – Technische Eigenschaften

	Norm	Einheit	NG/NGD/NGC/NGB	NGP	Toleranz
<b>DLW delifol</b>					
Dicke	DIN EN ISO 2286-3	mm	1,5	1,9	+0,2/-0,15
Gewebeeinlage			ja	ja	
Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	kg/m <sup>2</sup>	1,75	1,9	-0,1/+0,2
Höchstzugkraft	DIN 53354 längs/quer	N/5 cm	>2300/>1900	>2300/>1900	
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53354 längs/quer	%	>15/>23	>20/>25	
Weiterreißkraft	DIN 53363 längs/quer	N	>400/>500	>400/>500	
Trennkraft	DIN 53357 längs/quer	N/5 cm	>120/>110	>140/>120	
Maßänderung	DIN 53377 längs/quer	%	≤0,25/≤0,2	≤0,25/≤0,2	
Kältebeständigkeit	DIN 53361	°C	-30	-30	
Lichtehtheit	DIN 53387	Note	6	6	
<b>Gewebe</b>					
Fadendichte	DIN 61100-2 längs/quer	cm <sup>-1</sup>	8/6,5	8/6,5	
Gewicht	DIN 61100-2	g/m <sup>2</sup>	170	170	
Feinheit	DIN 53830-3	dtex	1100	1100	

Ihr DLW delifol Fachverleger:



Armstrong DLW GmbH  
 Stuttgarter Straße 75, D-74321 Bietigheim-Bissingen  
 Tel.: +49 (0)7142 71-292, Fax: +49 (0)7142 71-660

[www.delifol.com](http://www.delifol.com)